Iso-Dicht-Band

für Anschlussverklebung

Profiqualität

Merkmale

- Lösemittelfrei
- Permanent elastische Verklebung
- Dichtet dauerhaft
- Extrem klebend
- Temperaturbeständig bis +100° C
- Einfach zu verarbeiten
- Alterungsbeständig
- Kein Verspröden oder Austrocknen
- Rollenware

Verarbeitungsvorteile

- Auch bei kalter Witterung und feuchten Untergründen sehr gute und hohe Haftung

Anwendungsbereiche

- Luftdichte Anschlussverklebungen an Durchdringungen der Dampfbremse
- Winddichte Längsverklebungen an Folienüberlappungen der Winddichtigkeitsschicht im Außenbereich
- Zum luftdichten Verkleben an Durchgängen wie z. B. Antennenmast, Dachflächenfenster, Gauben usw.
- Durch hohe Temperaturbeständigkeit auch zur Verklebung an Kaminen und Dunstrohren einsetzbar

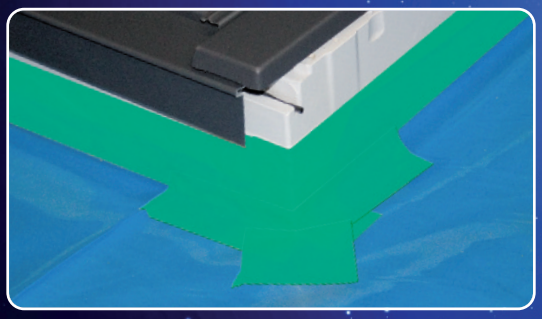

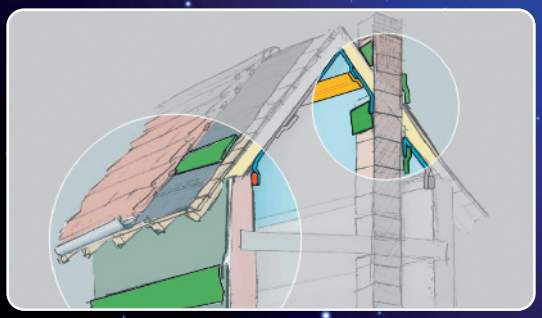

Technische Infos:
www.beko-group.com

Iso-Dicht-Band

für Anschlussverklebung

Abmessung
60 mm x 25 m
Art.-Nr. 235 310 2

Klebstoffe

Einsatzbereich

- Innenausbau
- Dachausbau
- Trockenbau
- Sanierung

Verarbeitung

Untergründe müssen tragfähig, trocken, staubfrei, fettfrei und haftfähig sein. Kurze Stücke Klebeband abschneiden (nicht von Hand abreißen). Klebeband der Länge nach vorfalten, danach jeweils zur Hälfte erst auf der Druchdringung und dann auf der Dampfbremse zugfrei verkleben. Den Vorgang wiederholen und schuppenartig um das runde Bauteil verkleben. Vor der Verklebung sind die Untergründe und Bahnen zu reinigen, und es müssen Klebetests durchgeführt werden.

Hinweise

- Verklebungen nicht stehendem Wasser und nicht dauerhafter Spannung aussetzen.
- Falten und Spannungen in den Bahnen und im Band müssen durch Einschneiden und anschließendes Abkleben entspannt oder erneuert werden.
- Nicht für Verklebungen auf mehrlagigen Bahnen oder auf Untergründen, welche keine ausreichende innere Festigkeit besitzen, verwenden.
- Für den Sauna- und Schwimmbadbau nicht geeignet.
- Verklebung kann nur mechanisch entfernt werden.
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.

Zubehör

	Art.Nr.
Iso-Dicht Klebedichtmasse	235 310
beko Cuttermesser	905 020 1

Technische Daten

Klebstoff	Acrylatdispersion, lösemittelfrei		
Klebstoffträger	LDPE-Folie		
Farbe	grün		
Verarbeitbar	ab -10° C		
Temperatur	beständig von -40° C bis +100° C		
Alterungsbeständig	sehr gut		
Klebkraft	ca. 35 N/25 mm (nach DIN EN 1939)		
Oberflächenspannung des Untergrunds	≥ 38 mN/m sollte vorliegen		
Lagerung	24 Monate, bei +15° C bis +25° C, rel. Luftfeuchte von 40 bis 60%		
Inhalt / Verpackung	60 mm x 25 m auf Rolle	10 Rollen/Karton	480 Rollen/Palette

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: Februar 2014.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Online-Katalog:

Technische Infos:
www.beko-group.com

Art.-Nr. 235 310 2 9