beko®

PU-Aktivator

Aerosole

Profiqualität

Merkmale

- Beschleunigt die Aushärtung von PU-Produkten
- Materialverträglich auf vielen Oberflächen
- Rückstandsfrei
- Farblos

Verarbeitungsvorteile

- Gute Dosierbarkeit
- Einfache Handhabung
- Universell einsetzbar

Anwendungsbereiche

- Beschleunigt die Aushärtung von feuchtigkeitshärtenden PU-Produkten wie Klebstoffen, Schäumen oder Dichtstoffen

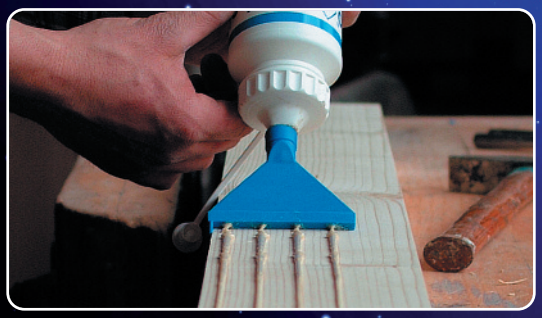

Technische Infos:
www.beko-group.com

PU-Aktivator

Inhalt 30 ml
Art.-Nr. 260 100 030

Aerosole

Einsatzbereich

- Baugewerbe
- Holzbau
- Innenausbau

Verarbeitung

Die Haftflächen müssen fettfrei, sauber und tragfähig sein, ggf. mit **beko Allclean** reinigen. **beko PU-Aktivator** auf die Oberfläche dünn aufsprühen. Danach das entsprechende PU-Produkt gemäß den Verarbeitungsvorschriften auftragen. Je nach Art des PU-Produktes kann es zu einem verstärkten Aufquellen des PU-Materials kommen.

Hinweise

- Vor der Anwendung sind die Verarbeitungsvorschriften des zu verwendenden PU-Materials zu beachten.
- Nicht geeignet für die Aktivierung von Scheibenklebstoffen im KFZ-Bereich.
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
Allclean Oberflächenreiniger 500 ml	266 120 0500

Technische Daten

Basis	wässrige Zubereitung eines aromatischen, tertiären Amins	
Verarbeitbar	von +5° C bis +40° C	
Farbe	transparent	
Geruch	charakteristisch	
Dichte	0,96 g/cm³	
Haltbarkeit	ca. 3 Jahre	
Lagerung	bei Raumtemperatur, trocken	
Inhalt / Verpackung	Dose 30 ml	12 Stück/Karton

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: August 2017.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Online-Katalog:

Art.-Nr. 260 100 030 9

Technische Infos:
www.beko-group.com