Immer und überall verfügbar

Das gebrauchsfertige KEMPEROL Dachpflaster kann im Schadensfall direkt aufgetragen werden.

Das Armierungsvlies ist bereits mit dem lösemittelfreien KEMPEROL LF durchtränkt.

Kein Eimer, kein Anrühren, kein Materialüberschuss.

Mit hoher Rissüberbrückung. Natürlich lösemittelfrei.

Ohne Grundierung auf handelsüblichen Bitumenbahnen, PVC-Dachbahnen, Beton, Holz, Estrich, kunststoffmodifiziertem Estrich und Metallen.

Schnell. Sicher. Dicht.

- **Schnelle Notfallreparatur**
- **Ohne Geruch**
- **Ohne Grundierung**
- **Ohne Lösemittel**
- **Sofort verfügbar**
- **Gebrauchsfertig**
- **Einfach im Handling**
- **Keine zusätzlichen Werkzeuge**
- **Saubere Anwendung**
- **Kein Materialüberschuss**
- **In bewährter KEMPEROL-Qualität**

Mehr Informationen finden Sie unter:
kemperol.kemper-system.de/produkte/reparaturmassnahmen/kemperol-dachpflaster

KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG
Holländische Straße 32 – 36 • D-34246 Vellmar
Tel. +49 (0)561 8295-0 • Fax +49 (0)561 8295-10
E-Mail: post@kemper-system.com
www.kemperol.com

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 und 14001:2015

DE 68 · 2019-12

Das KEMPEROL Dachpflaster – die schnelle Hilfe im Abdichtungs-Notfall

KEMPEROL

Heute schon gepflastert?

Als schnelle Hilfe für Abdichtungs-Notfälle hat KEMPER SYSTEM das Dachpflaster entwickelt. Das gebrauchsfertige Dachpflaster kann im Schadensfall direkt aufgelegt werden und bietet eine sichere Reparatur für jede Undichtigkeit.
Eine wirksame Schnellabdichtung in bewährter KEMPEROL-Qualität für Risse in Bitumenbahnen, PVC-Dachbahnen, Beton, Holz, Estrich oder Metall.

So geht's Schritt für Schritt:

Trockenen Untergrund, wie z. B. Bitumen oder PVC-Dachbahnen, sorgfältig säubern. Handschuhe* entnehmen und überziehen.

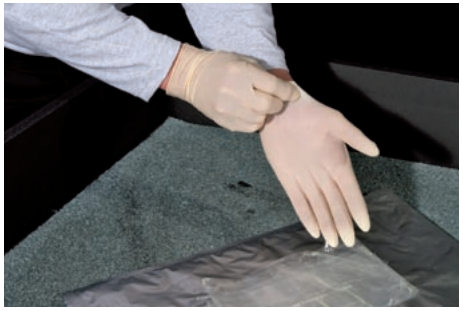

Durch Verstreichen mit der Handkante Material gleichmäßig im Alubeutel verteilen. Beutel an den Aufreißhilfen öffnen.

KEMPEROL Dachpflaster vorsichtig herausziehen. Auf die zu reparierende Stelle auflegen, mit einer Hand festhalten und das ganze Dachpflaster aus dem Alubeutel herausziehen. Mit den Händen das Dachpflaster blasen- und faltenfrei glattstreichen. Fertig. Die Oberfläche ist nach ca. 60 Minuten regenfest.

* Mehr Informationen zur EU-Konformitätserklärung für UVEX Einmalhandschuhe finden Sie unter: www.kemperol.de/uvex