


# 2K Bodenbeschichtung




## Versiegelung für 2K Epoxy Grundierung

- extrem abriebbeständig und belastbar
- für besonders beanspruchte Flächen
- schützt vor Chemikalien, Öl, Streusalz und Verschmutzungen

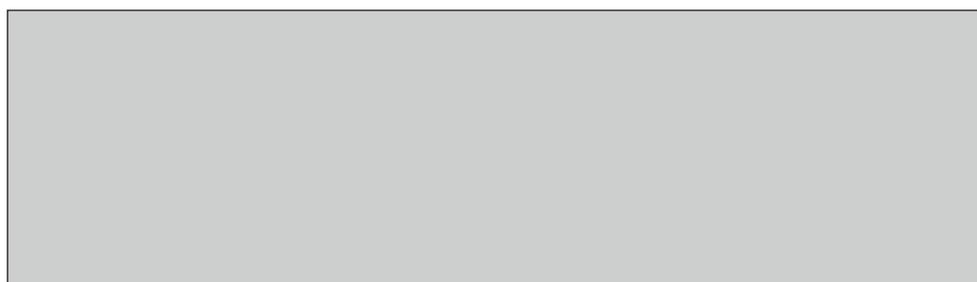


### lichtgrau

Art.-Nr. 7763

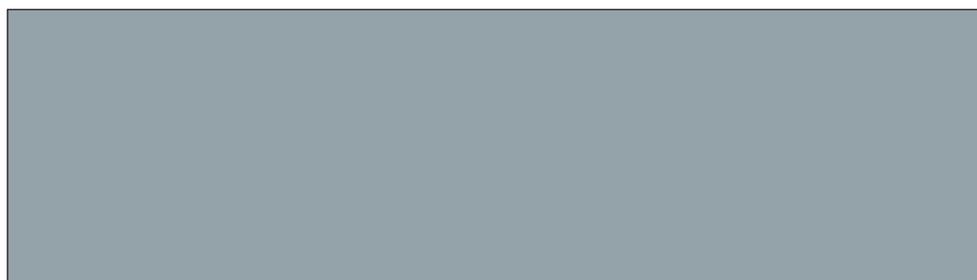

### silbergrau

Art.-Nr. 7761

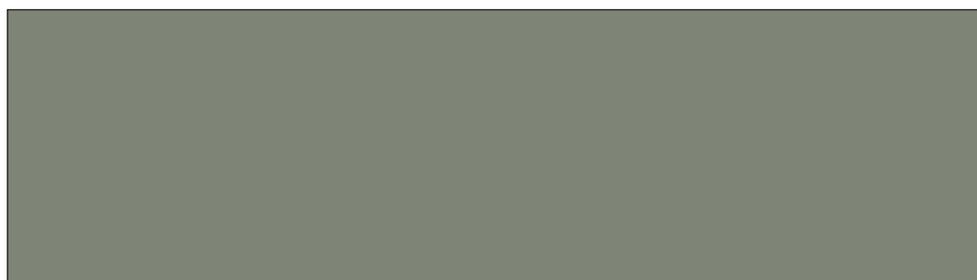

### steingrau

Art.-Nr. 7762



### basaltgrau

Art.-Nr. 7760

DE

**Anwendungsbereich:**

- Versiegelung auf 2K Epoxy Grundierung
- Versiegelung für mechanisch beanspruchte Flächen
- Rutschhemmende Versiegelung für mechanisch beanspruchte Flächen im Innenbereich

**Eigenschaften:**

- Rutschhemmend ausrüstbar
- Wasserdampfdiffusionsfähig
- Weichmacherfrei, nonyl- und alkylphenolfrei

**Verbrauch:**

- ca. 0,15-0,25 kg/m<sup>2</sup> Material je Arbeitsgang

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.